

## トークンの交換手順

既存トークンから、新しいトークンへの変更を行います。

- 既存トークンが使用可能な場合  
「ワンタイムパスワードの利用中止」をすることなく、交換手順で、新しいトークンへの交換が可能です。
- 既存トークンが使用不可能な場合  
交換手順は行えません。  
当金庫所定の書面により、既存トークンの再発行をお届け後、利用登録手順を行ってください。  
利用登録を行った当日は、10万円を超えるお振込みは出来ません。
- ◆ ソフトウェアトークンが入った端末を交換する場合  
当金庫へのお届けは必要ありません。
- ◆ ソフトウェアトークンからハードウェアトークンへ、ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ又はハードウェアトークンを新しいハードウェアトークンに交換する場合  
当金庫所定の書面によるお届けが必要です。

① ログイン画面下部のワンタイムパスワード「交換」をクリックします。

The screenshot shows a login interface with two main sections. On the left, there are input fields for '契約者ID (利用者番号)' and 'パスワード', a 'ソフトウェアキーボード入力' button, and a large green 'ログイン' button. On the right, there is a 'ワンタイムパスワード' section with three buttons: '利用開始', '交換', and '利用中止'. The '交換' button is highlighted with a red rectangle and a circled '1' next to it. Below the buttons are two links: 'ログインでお困りの場合はこちら' and 'ワンタイムパスワードのご案内'.

- ② 「契約者ID」を入力します。
- ③ 「ログインパスワード」を入力します。
- ④ 「次へ」をクリックします。

### 契約者ID (利用者番号) ・ ログインパスワードの入力

The screenshot shows the login form with the following elements: '契約者ID (利用者番号)' field with a red '必須' label and a circled '2' next to it, containing the number '111111111111'; 'ログインパスワード' field with a red '必須' label and a circled '3' next to it, containing masked characters; a 'ソフトウェアキーボード入力' button; and a large green '次へ' button with a circled '4' next to it.

<既存トークンがスマートフォン用ソフトウェアトークン(Symantec製)の場合>

⑤ 既存ソフトウェアトークンを起動し、中央に表示された「セキュリティコード」を入力します。

<既存トークンがパソコン用ソフトウェアトークン(Symantec製)の場合>

⑤ 既存ソフトウェアトークンを起動し、下段に表示された「ワンタイムパスワード」を入力します。

<既存トークンがハードウェアトークン(Symantec製)の場合>

⑤ 既存ハードウェアトークンの電源を入れ、表示された「ワンタイムパスワード」を入力します。

<既存トークンが新ソフトウェアトークンの場合>


⑤ ソフトウェアトークンを起動し、中央に表示されている「ワンタイムパスワード」を入力します。

<既存トークンが新ハードウェアトークンの場合>

⑤ 「1」を押して、表示された「ワンタイムパスワード」を入力します。

⑥ 「次へ」をクリックします。

(注)「次へ」をクリックした段階で入力されているワンタイムパスワードと、トークンが表示しているワンタイムパスワードが一致している必要があります。

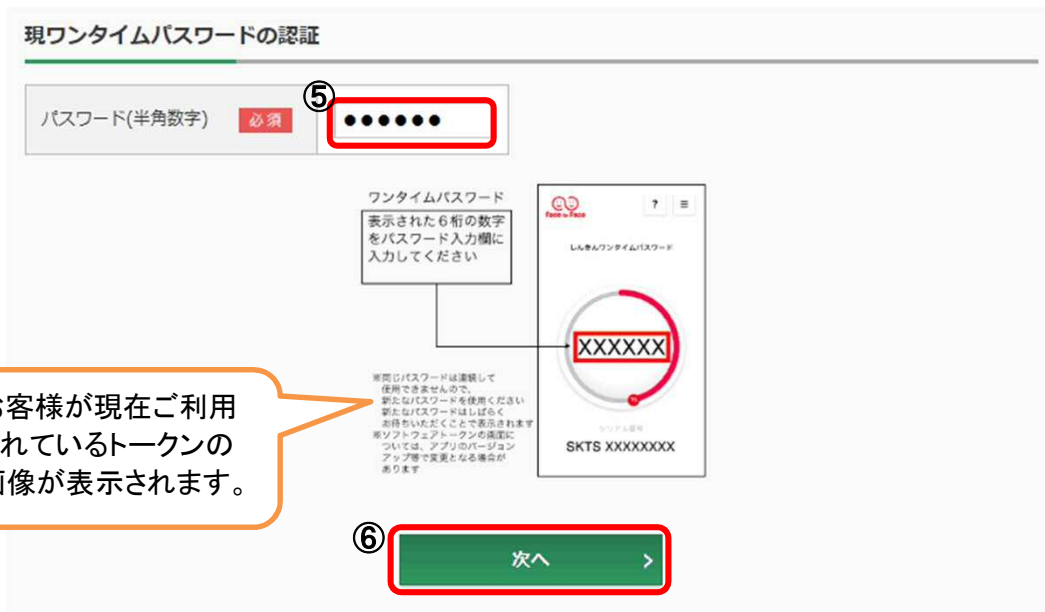

<スマートフォン用ソフトウェアトークン(Symantec製)の場合>



<パソコン用ソフトウェアトークン(Symantec製)の場合>




<ハードウェアトークン(Symantec製)の場合>



<新ソフトウェアトークンの場合>



<新ハードウェアトークンの場合>

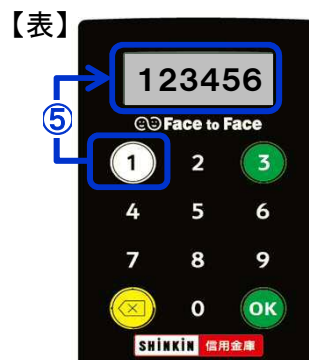

<新しいトークンがソフトウェアトークンの場合>

- ⑦ ソフトウェアトークンを起動し、下部に表示されている「シリアル番号」を入力します。
- ⑧ ソフトウェアトークンの中央に表示された「ワンタイムパスワード」を入力します。

<新しいトークンがハードウェアトークンの場合>

- ⑦ ハードウェアトークン裏面に表示されている「シリアル番号」を入力します。
- ⑧ 「1」を押して、表示された「ワンタイムパスワード」を入力します。

- ⑨ 「登録」をクリックします。

(注)「登録」をクリックした段階で入力されているワンタイムパスワードと、トークンが表示しているワンタイムパスワードが一致している必要があります。

新ワンタイムパスワードの登録

シリアル番号(半角英数字)	必須	⑦ SKTSXXXXXXXX
ワンタイムパスワード(半角数字)	必須	⑧ ●●●●●●


トークンをご用意されていない場合はこちら +

⑨ 登録 >

<ソフトウェアトークンの場合>



<ハードウェアトークンの場合>

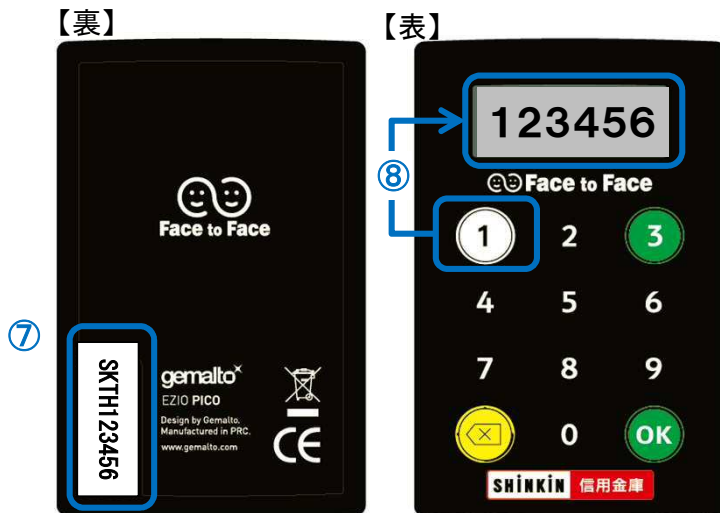

<既存トークンがソフトウェアトークンの場合>

- ⑩ 既存ソフトウェアトークンを削除する。

<既存トークンがハードウェアトークンの場合>

- ⑩ 既存ハードウェアトークンを破壊し、破棄する。当金庫への返却は不要です。